

## ***KasyPancerne***




*Kasy KP służą do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów oraz innych cennych przedmiotów, charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartości. Kasy KP posiadają Certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.*

Klasy odporności na włamanie pomieszczeń i urządzeń	Dopuszczalny limit wartości pieniężnych (w jednostkach obliczeniowych)* przechowywanych w pomieszczeniach i urządzeniach			
	Pomieszczenie i urządzenia nie chronione systemem alarmowym lub chronione systemem alarmowym klasy niższej niż SA3		Pomieszczenie i urządzenia chronione systemem alarmowym klasy co najmniej SA3	
II	--	1,5	--	3
III	--	3	--	6
IV	--	5	--	10
V	8	8	15	15
VI	12	12	20	20
VIII	20	20	40	40

\* 1 Jednostka obliczeniowa = 120 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie za ubiegły kwartał.

### ***Konstrukcja***


- obudowa kas wypełniona jest specjalnym zbrojeniem oraz mieszanką betonu i składników przewidzianych dla poszczególnych klas,
- zamki zabezpieczone przed takimi działaniami jak wybicie i atak punktowy,
- możliwość zamocowania podstaw pozwalających na zainstalowanie czujek,
- (zalecamy stosowanie czujek sejsmicznych: GM 560 i GM 530).
- możliwość zamontowania czujnika otwarcia drzwi oraz czujnika położenia rygli (zalecamy czujniki: DC113 oraz DC115 firmy Aritech)
- regulowane drzwi w sposób opisany w instrukcji użytkowania,
- na zamówienie klienta istnieje możliwość wykonania kasy z drzwiami lewymi (zamiast standardowych prawych),
- kasy KP i KPP (dotyczy kas w wszystkich klasach oprócz klasy VIII) mogą współpracować z wrzutnią nocną WBNE poprzez rękę wrzutową lub bezpośrednio jako Kompakt.
- kasy malowane są standardowo farbą w kolorze szaro-białym RAL9002,
- zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.

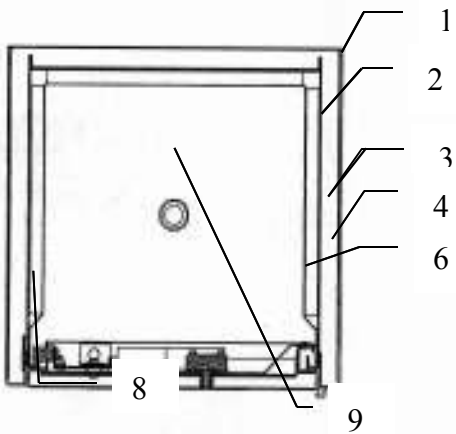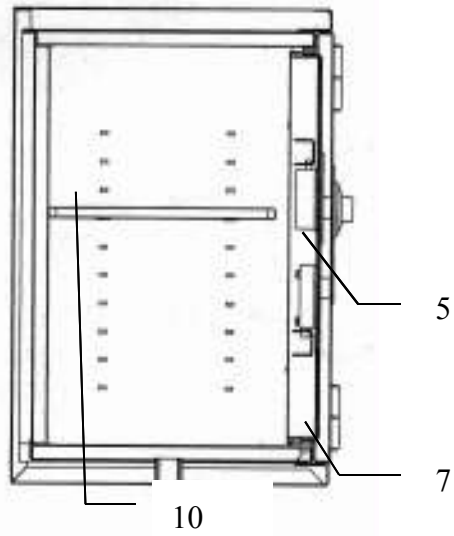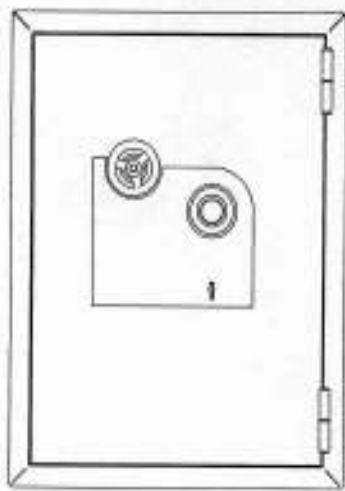

1. Płaszcz zewnętrzny
2. Płaszcz wewnętrzny
3. Zbrojenie
4. Masa betonowa
5. Zespół zamków
6. Rygiel stały

7. Rygiel pionowy
8. Rygiel poziomy
9. Otwór do mocowania kasy do podłoża
10. Półka

## Kasy klasy VIII

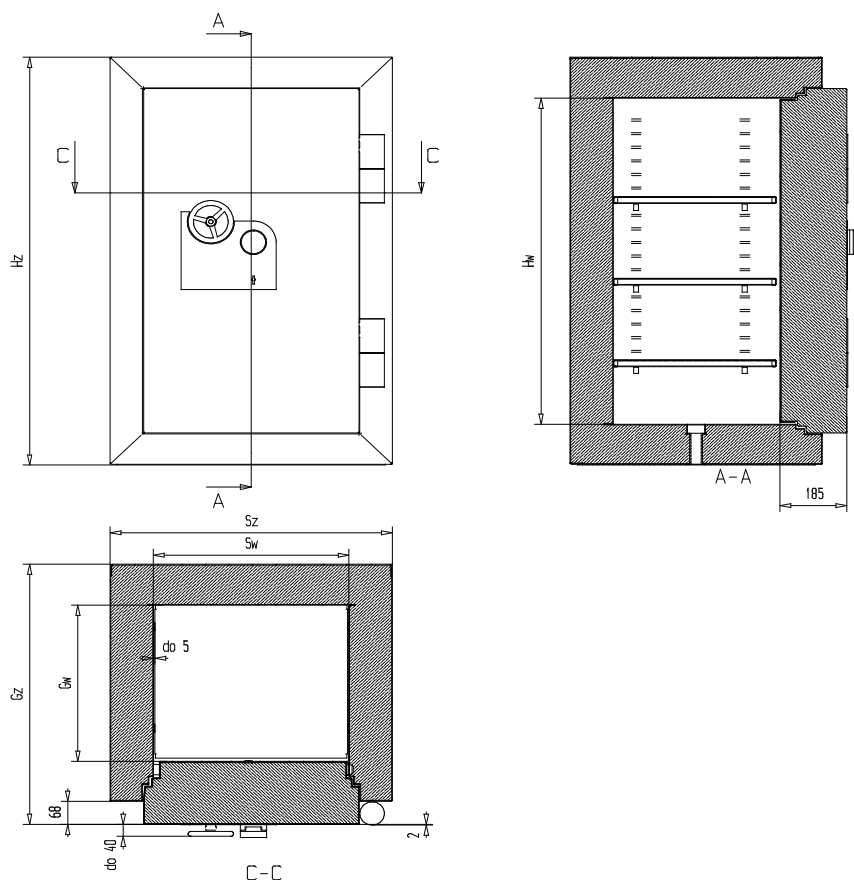

### Typoszereg Kas:

Modele Kas	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne				poj. komory [dm <sup>3</sup> ]	Waga [kg] ±10%	Promień otwarcia drzwi
	Hz	Sz	Gz	Hw	Sw	Gw	Sw handlowa			
<b>KP 120</b>	1200	780	765	960	540	460	525	238	1590	635
<b>KP 150</b>	1500	780	765	1260	540	460	525	312	1925	635
<b>KP 180</b>	1800	780	765	1560	540	460	525	387	2250	635

Całkowity wymiar zewnętrzny jest wynikiem wymiaru zewnętrznego wyrobu (Gz) oraz pokrętła klamki, który jest najbardziej wysuniętym osprzętem.

### Parametry techniczne:

- sześć rygli poziomych ruchomych,
- sześć rygli poziomych stałych,
- grubość pancerza: 120 mm,
- grubość drzwi: 185 mm,
- grubość blachy płaszcz zewnętrzny: 2 mm,
- grubość blachy płaszcz wewnętrzny: 1,5 mm,
- kąt otwarcia drzwi: 180°,
- otwór w dnie kasy  $\varnothing$  28 mm na kotwę rozporową M16 x 250
- klamka, kształt okrągły

<b>Modele Kas</b>	<b>Pokrętło Klamki</b>	
	<b>Wysokość</b>	<b>Średnica</b>
<b>KP 120</b>	40	125
<b>KP 150</b>	40	125
<b>KP 180</b>	40	125

**Stosowane zamki:**

- szyfrowy 4 – tarczowy mechaniczny klasy C
- kluczowy klasy C

**Proponowane konfiguracje zamków:**

- szyfrowy (mechaniczny) i kluczowy  
dwa zamki kluczowe

**Wyposażenie standardowe:**

1. Zamek kluczowy kl. C i zamek szyfrowy kl. C
2. Półki – maksymalne obciążenie półki – 50 kg

<b>Kasa</b>	<b>Ilość półek</b>
<b>KP 120</b>	3
<b>KP 150</b>	4
<b>KP 180</b>	4

Możliwość płynnej regulacji wysokości zamocowania

3. Zaczepy do półek – 4 szt. na półkę
4. Jedna śruba rozporowa służąca do przytwierdzenia kasy do podłoża.
5. Dwa klucze do zamka kluczowego.
6. Kluczyk do zmiany szyfru zamontowanego zamka szyfrowego mechanicznego.
7. Wyprowadzenie przewodów instalacji alarmowej
8. Kolor RAL 9002

**Wyposażenie dodatkowe:**

1. Skrytka

<b>Modele Kas</b>	<b>Wysokość skrytki</b>	<b>Szerokość skrytki</b>	<b>Głębokość skrytki</b>	<b>Światło drzwi</b>	
				<b>Wys.</b>	<b>Szer.</b>
<b>KP 120</b>	278	530	446	180	405
<b>KP 150</b>	278	530	446	180	405
<b>KP 180</b>	278	530	446	180	405

Jest to komora zamykana indywidualnie zamkiem EURO-LOCKS. Standardowo montowana jest jedna skrytka (oznaczenie T). Inne ilości skrytek można zamontować na indywidualne zamówienie, możliwe jest zamontowanie skrytki na dole kasy (w takich przypadkach klient montuje skrytkę samodzielnie wg instrukcji).

2. Wszystkie kolory z palety RAL (RAL 9005 – bez dopłaty),
3. Czujki położenia rygli i otwarcia drzwi.